


FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 4000 K WT

LEDVANCE DOWNLIGHT LED SLIM ROUND | Luminaires LED downlight

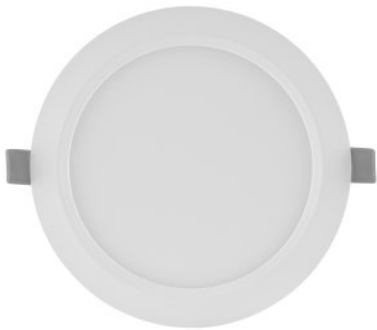

DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Eclairage général
- Zones publiques
- Escaliers
- Couloirs
- Foyers
- Commerces

AVANTAGES PRODUITS

- Boîtier très mince
- Faible profondeur d'installation
- Efficacité lumineuse élevée
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- Lumière très homogène
- Design fonctionnel
- Installation facile avec connexion rapide
- Installation simple grâce à l'alimentation intégrée

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Colerette de faible dimension
- Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Electronic control gear (EVG)
Puissance nominale	12,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Facteur de puissance λ	0,50


Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	1020 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Efficacité lumineuse	85 lm/W

Données photométriques

Angle de rayonnement	120 °
----------------------	-------

Dimensions & poids

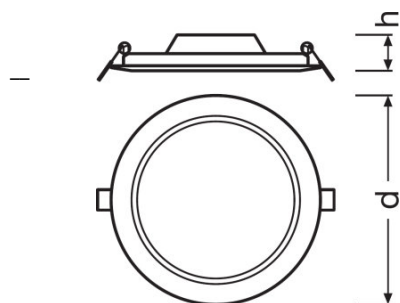

Diamètre	169,0 mm
Hauteur	30,0 mm
Diamètre d'encastrement	155,0 mm

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	White

Température

Plage de température ambiante	0...40 °C
-------------------------------	-----------

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	50000
Durée de vie L70 @ 25 °C	30000 h

Donnée produit supplémentaire

Emplacement montage	Ceiling / Wall
---------------------	----------------

Capacités

Gradable	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Efficacité des lampes dans luminaires	85 lm/W
Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK03
Normes	CE/CB/EAC
Photobiological safety group	RG 0

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Cadres de montage en surface disponibles en tant qu'accessoires

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075052307	DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 4000 K WT	Carton de regroupement 6	290 mm x 205 mm x 195 mm	11.59 dm ³	2232.00 g
4058075079052	DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 155 12 W 4000 K WT	Carton de regroupement 6	290 mm x 205 mm x 195 mm	11.59 dm ³	2.16 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.