




ENCASTRE RIVA



220-240V~ 50/60Hz IP20 IK02



Code	Puissance LED	T° Couleur LED	Poids (kg)	Croquis
50600	10 W	3000 K	0,220	①
50601	10 W	4000 K	0,220	①
50602	28 W	3000 K	0,490	②
50603	28 W	4000 K	0,490	②

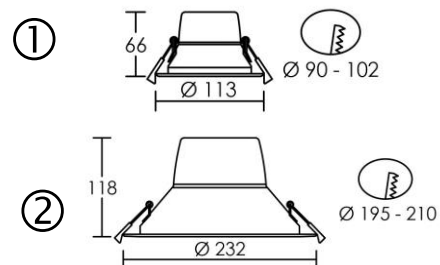

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.




Luminaire pour usage en INTERIEUR UNIQUEMENT



Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.




Luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique

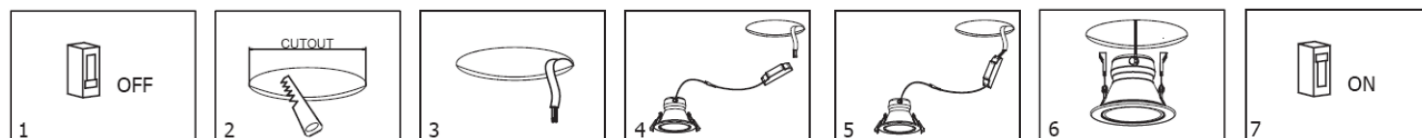

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

- Retirer le couvercle serre-câble,
- Raccorder le câble au bornier : Phase : borne L, Neutre : borne N.
- Remettre le couvercle.



Informations de maintenance :

En cas de fissure le produit doit être remplacé.



- **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.



- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.