

## START Surface IP66

START Surface IP66 1100lm 840 IK10 SensorDim WHT

0049291



### Caractéristiques

- Hublots START Surface IP66 conçus pour les entrées et couloirs résidentiels ou commerciaux en intérieur ou extérieur. Durée de vie de 50 000H (avec maintien du flux lumineux initial de 70%). Résistant aux chocs IK10 avec vis anti-vandal. Température de couleur : Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K). Efficacité jusqu'à 91lm/W. Version dimmable avec détecteur MW (hyperfréquence).



### NOTES

undefined

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0049291
Nom du produit	START Surface IP66 1100lm 840 IK10 SensorDim WHT
Technologie	LED
Caisson	PC
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4274705
E-number SE	7505135
Flux lumineux (lm)	1100
Efficacité système lm/W	92
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	Group 0
Consommation électrique totale (W)	12
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Niveau de scintillement LED	High (>40%)
Couleur du corps	Blanc RAL9003
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5410288492919
Lampes	Yes

### TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code 0049291

## START Surface IP66

START Surface IP66 1100lm 840 IK10 SensorDim WHT

0049291

Nom du produit	START Surface IP66 1100lm 840 IK10 SensorDim WHT
Technologie	LED
Caisson	PC
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Température de fonctionnement (°C)	(-)20 To 45
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4274705
E-number SE	7505135

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1100
Efficacité système lm/W	92
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	110
Type de distribution	FLOOD
Groupe de risques photobiologiques	Group 0

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	12
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Courant d'appel (mA)	350
Courant d'appel (A)	5.6
Durée du courant d'appel (µs)	124
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	High (>40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	80
Max. Luminaires per 13A C Breaker	105
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	150
Max. Luminaires per 20A C Breaker	200
Max. Luminaires per 10A B Breaker	60
Max. Luminaires per 13A B Breaker	78
Max. Luminaires per 16A B Breaker	96
Max. Luminaires per 20A B Breaker	120

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

### Données physiques

Couleur du corps	Blanc RAL9003
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	PC
Longueur (mm)	300

## START Surface IP66

START Surface IP66 1100lm 840 IK10 SensorDim WHT



0049291

Largeur (mm)	300
Hauteur nominale du produit (mm)	90
Diamètre nominal produit (mm)	300
Poids (kg)	0.78


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288492919
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	30.5
DUN14 (extérieur)	15410288492916
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	61.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	31.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.0

## PHOTOMÉTRIE

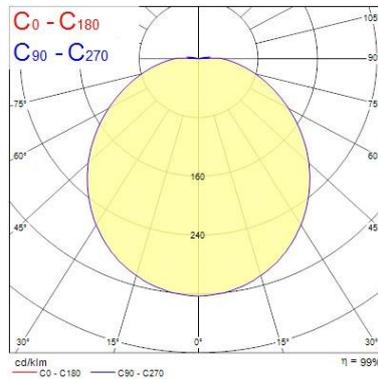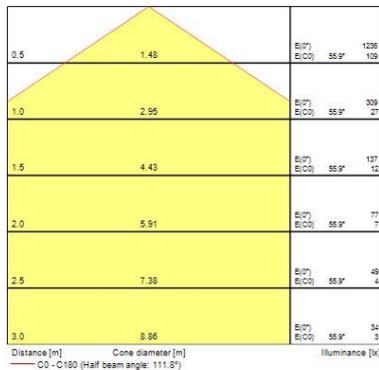

## SCHÉMAS TECHNIQUES




## START Surface IP66

START Surface IP66 1100lm 840 IK10 SensorDim WHT  
0049291

**SYLVANIA** 0049291

 This luminaire contains built in LED lamps.

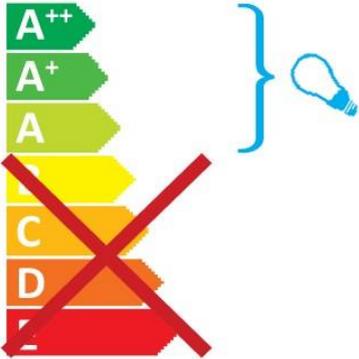


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

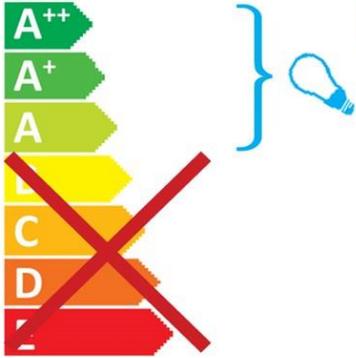

**SYLVANIA** 0049291  874/2012