

## Start Spot IP65

START SPOT LED IP65 475LM 3000K

0053545



### Caractéristiques de la gamme

- Spot encastré LED 6W ou 7W. Flux lumineux : jusqu'à 525lm. Disponible en 3000K et 4000K - IRC>80. Version IP20 orientable à 30°. Durée de vie : 30.000 heures.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Code produit                        | 0053545                         |
| Nom du produit                      | START SPOT LED IP65 475LM 3000K |
| Technologie                         | LED                             |
| Type                                | LED                             |
| Matériau du corps                   | Polycarbonate                   |
| Montage                             | Encastré de plafond             |
| Application générale                | Residential & Consumer          |
| Certifications                      | EUNEW001                        |
| Classe ETIM                         | EC001702                        |
| E-number Finland                    | 4170526                         |
| E-number Sweden                     | 7467947                         |
| Flux lumineux (lm)                  | 475                             |
| Efficacité système (lm/W)           | 73                              |
| LOR (%)                             | 100                             |
| Température de couleur (K)          | 3000                            |
| Couleur de lumière                  | Warm white                      |
| Angle de faisceau (°)               | 100                             |
| Groupe de risque photobiologiques   | RG0                             |
| Consommation électrique totale (W)  | 7                               |
| Protection électrique               | Class II                        |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 25000                           |
| Couleur du corps                    | Blanc                           |
| Indice de protection IP             | IP65                            |
| Indice de protection IK             | IK03                            |
| Code EAN                            | 5410288535456                   |
| Lampes                              | No                              |
| Lampe incluse                       | INTEGRATED LED                  |

## Start Spot IP65

START SPOT LED IP65 475LM 3000K

0053545

## TABLEAU DE DONNÉES

## Données générales

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Code produit</b>         | 0053545                         |
| <b>Nom du produit</b>       | START SPOT LED IP65 475LM 3000K |
| <b>Technologie</b>          | LED                             |
| <b>Type</b>                 | LED                             |
| <b>Matériau du corps</b>    | Polycarbonate                   |
| <b>Montage</b>              | Encastré de plafond             |
| <b>Application générale</b> | Residential & Consumer          |
| <b>Certifications</b>       | EUNEW001                        |
| <b>Classe ETIM</b>          | EC001702                        |
| <b>E-number Finland</b>     | 4170526                         |
| <b>E-number Sweden</b>      | 7467947                         |

## Données optiques

|  |            |
|--|------------|
| <b>Flux lumineux (lm)</b>                      | 475        |
| <b>Efficacité système (lm/W)</b>               | 73         |
| <b>LOR (%)</b>                                 | 100        |
| <b>Température de couleur (K)</b>              | 3000       |
| <b>Température de couleur proximale (K)</b>    | 3000       |
| <b>Couleur de lumière</b>                      | Warm white |
| <b>Ajustement de la température de couleur</b> | N          |
| <b>Angle de faisceau (°)</b>                   | 100        |
| <b>Type de distribution</b>                    | Direct     |
| <b>Groupe de risque photobiologiques</b>       | RG0        |

## Caractéristiques électriques

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Consommation électrique totale (W)</b> | 7         |
| <b>Tension secteur (V)</b>                | 220-240V~ |
| <b>Protection électrique</b>              | Class II  |
| <b>Transformateur requis</b>              | Yes       |
| <b>Fréquence nominale (Hz)</b>            | 50/60Hz   |

## Durée de vie

|  |       |
|--|-------|
| <b>Durée de vie moyenne - L70 B50</b>      | 25000 |
| <b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b> | 25000 |

## Données physiques

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Couleur du corps</b>        | Blanc |
| <b>Indice de protection IP</b> | IP65  |

## Start Spot IP65

START SPOT LED IP65 475LM 3000K



0053545

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Indice de protection IK   | IK03    |
| Matériau du diffuseur     | Acrylic |
| Finition réflecteur       | Frosted |
| Longueur (mm)             | 86      |
| Largeur (mm)              | 86      |
| Hauteur (mm)              | 60      |
| Poids (kg)                | 0.076   |
| Profondeur d'encastrement | 58      |

### Emballage

|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                         | Carton         |
| Code EAN                                 | 5410288535456  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)      | 9.0            |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)     | 7.5            |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm)     | 9.0            |
| DUN14 (intérieur)                        | 25410288535450 |
| Unités par emballage intérieur           | 6              |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm)   | 19.0           |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 9.0            |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm)    | 28.5           |
| DUN14 (extérieur)                        | 15410288535453 |
| unités par emballage extérieur           | 48             |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm)   | 38.0           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 30.0           |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm)    | 40.5           |

## PHOTOMÉTRIE

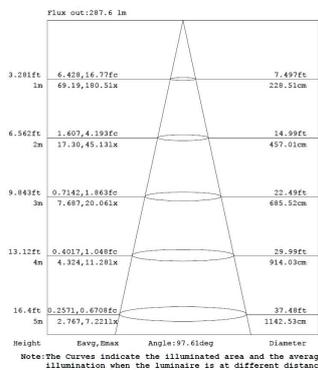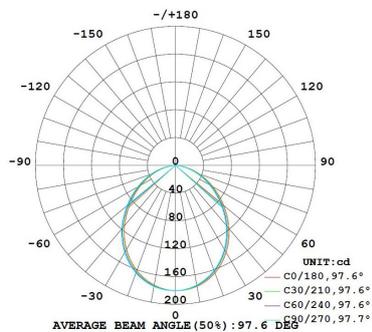

## Start Spot IP65

START SPOT LED IP65 475LM 3000K

**0053545**

### SCHÉMAS TECHNIQUES

