

Start Spot IP20

START SPOT LED 450LM 4000K

0053544



Caractéristiques de la gamme

- Spot encastré LED 6W ou 7W. Flux lumineux : jusqu'à 525lm. Disponible en 3000K et 4000K - IRC>80. Version IP20 orientable à 30°. Durée de vie : 30.000 heures.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0053544
Nom du produit	START SPOT LED 450LM 4000K
Technologie	LED
Type	LED
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Encastré de plafond
Application générale	Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001702
E-number Finland	4170525
E-number Sweden	7467945
Flux lumineux (lm)	450
Efficacité système (lm/W)	82
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool white
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	35
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	5
Protection électrique	Class II
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288535449
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

Start Spot IP20

START SPOT LED 450LM 4000K

0053544

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0053544
Nom du produit	START SPOT LED 450LM 4000K
Technologie	LED
Type	LED
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Encastré de plafond
Application générale	Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001702
E-number Finland	4170525
E-number Sweden	7467945

Données optiques

Flux lumineux (lm)	450
Efficacité système (lm/W)	82
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Température de couleur proximale (K)	4000
Couleur de lumière	Cool white
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	35
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Class II
Transformateur requis	Yes
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	30
----------------------------------	----

Start Spot IP20

START SPOT LED 450LM 4000K



0053544

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Matériau du diffuseur	Acrylic
Finition réflecteur	Clear
Longueur (mm)	86
Largeur (mm)	86
Hauteur (mm)	60
Poids (kg)	0.084
Profondeur d'encastrement	58

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288535449
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.53
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	9.07
DUN14 (intérieur)	25410288535443
Unités par emballage intérieur	6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	19.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.0
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	28.5
DUN14 (extérieur)	15410288535446
unités par emballage extérieur	48
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	38.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	40.5

PHOTOMÉTRIE

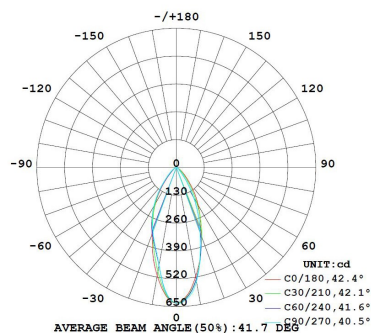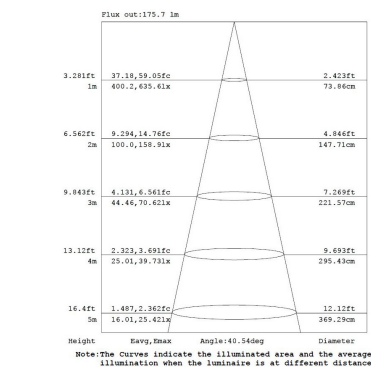

Start Spot IP20

START SPOT LED 450LM 4000K

0053544

SCHÉMAS TECHNIQUES

