
HAL CL B 20 W 240 V B22D

HALOGEN CLASSIC B | Lampes halogènes, forme flamme



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage de tables à manger
- Éclairage d'entrée
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages produits

- En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles
- Qualité de lumière aussi agréable que celle d'une lampe à incandescence
- Allumage instantané
- Ne contient pas de mercure
- Filtre UV

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Rendu des couleurs parfait $R_a : 100$

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	240 V
Puissance nominale	20,00 W
Facteur de puissance λ	1,00
Puissance équivalente à une lampe	25 W


Données photométriques

Flux lumineux nominale	235 lm
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	235 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	0,80

Données photométriques

Temps d'amorçage	0,0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0,00 s

Dimensions & poids



Diamètre	35,0 mm
Longueur totale	97,0 mm
Longueur	93,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	67,0 mm
Forme de l'ébauche	B35
Diamètre maximum	36,0 mm

Fiche de données produit

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	B22d
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	D
Consommation d'énergie	20 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGSB/C/UB-20-240-B22D-67
--	---------------------------

Fiche de données produit

Distribution de lumière

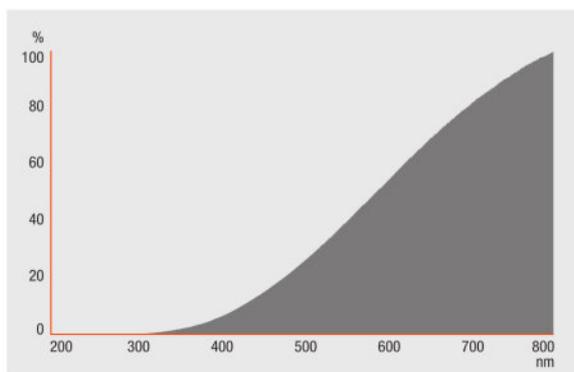


Schéma répartition spectrale

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321934291	HAL CL B 20 W 240 V B22D	Carton de regroupement 20	184 mm x 110 mm x 152 mm	3.08 dm ³	686.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour une gamme étendue pour les pays hors UE, voir sous

▶ www.ledvance.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.