

## Description des fonctions




- Détecteur de mouvement (PIR)
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Couverture angulaire 180°
- Pour l'extérieur
- Protection fiable contre la manipulation due à un boîtier robuste
- Contrôles dissimulés sous le capot protégé
- Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables
- Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, à incandescence, à halogène et LED
- Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts
- Fonction de test pour contrôler la zone de détection
- Montage possible sur boîtier encastré (60 mm)
- Montage d'une seule main du socle
- Mise en service immédiate possible grâce aux pré-réglages en usine
- Borne pour conducteur de protection
- Réduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détection

## Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	<0,5 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Nombre de canaux	1
Type de montage	Montage mural
Plage de réglage	2 – 200 lx
Puissance de commutation de la lumière	10 A (pour 230 V CA, $\cos \varphi = 1$ ), ,
Couverture angulaire	180°
Hauteur de montage	2,5 – 4 m
Temporisation lumière	2 s-30 min
Charge de lampe à incandescence	2300 W
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), non compensée	500 VA
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle	500 W 60 $\mu$ F
Charge de tubes fluorescents compensés en série	500 VA
Charge de tubes fluorescents (RPE)	500 W
Lampes fluocompactes	500 W
Lampe LED < 2 W	50 W
Lampe LED 2-8 W	500 W
Lampe LED > 8 W	500 W
Éclairage	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Température ambiante	-25 °C ... +45 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55

### Schémas de raccordement

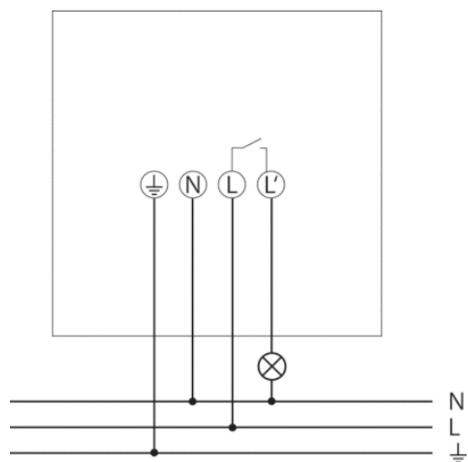


### Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (r)	Zone transversale (t)
2,5 m	5 m	12 m

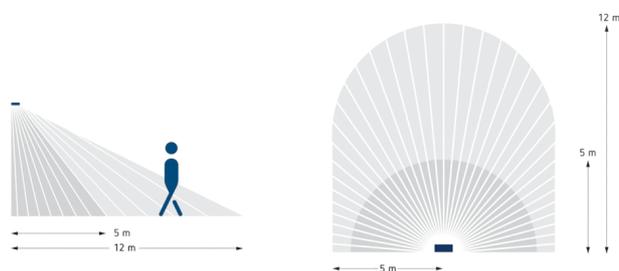

### Plans d'encombrement

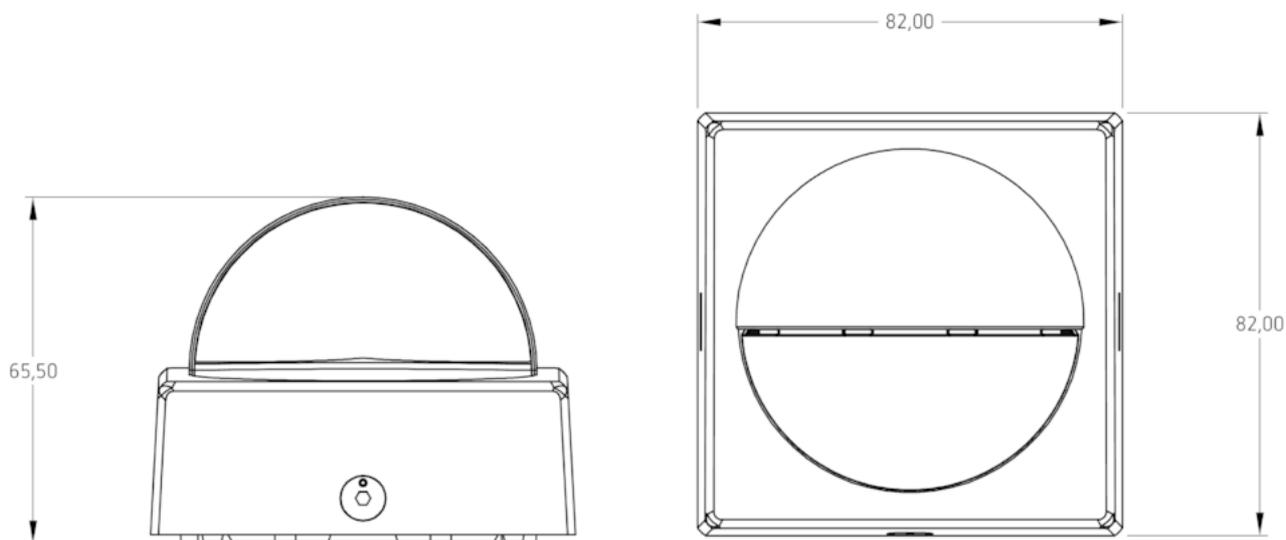

### Accessoires

#### Fixation d'angle 10 WH

- Réf.: 9070969  
Détails ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



#### Entretoise pour fixation murale 10 WH

- Réf.: 9070971  
Détails ► [www.theben.de](http://www.theben.de)

